




REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
-----	------	---------	------	------

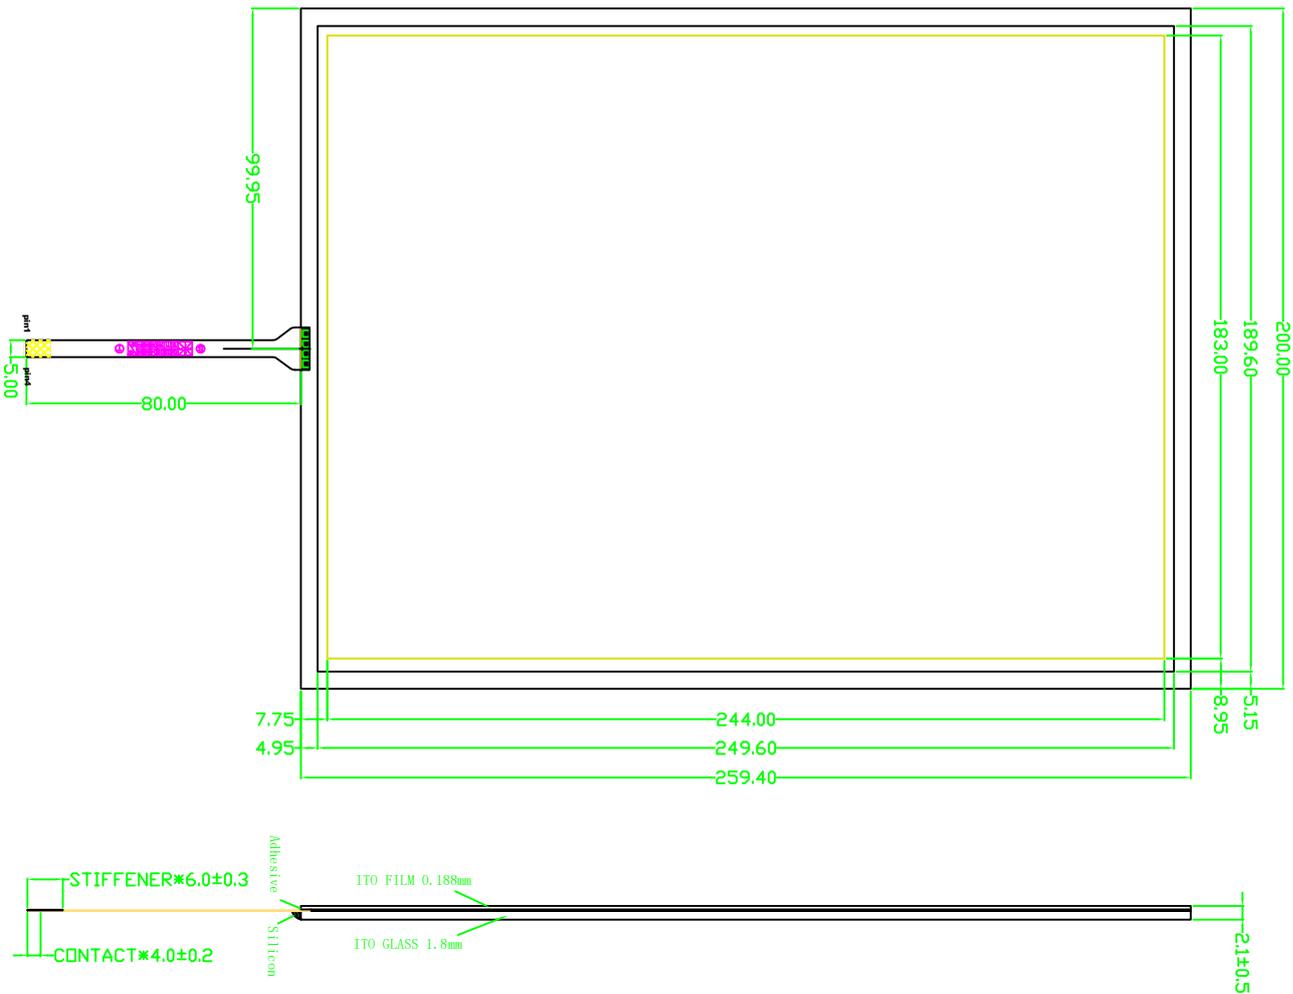

- 注意:
1. 上线材料: 0.188mm 雾面防生350-500欧膜
 2. 下线材料: 1.8mm 350-500欧膜
 3. 透光率: $\geq 75\%$
 4. 线性值: $\leq 1.5\%$
 5. 接口方式: PPC
 6. 电阻值: 左右: 400 -1000
上下: 150 -600
 7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

序号	备注
1	PPC正插: 80-01
2	下线用1.8
3	
4	

惠州深拓光电有限公司
HUIZHOU SHEN TUO TOUCH&E SCIENCE-TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Inspect Field Tolerance ± 0.20	VERSION: VERSION
DESIGNED BY: ST-121001-2	NO. 1 OF 1
CHECKED BY:	UNIT: MM
	DATE: 2018-10-28