


REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
-----	------	---------	------	------


正面

侧面

反面



PIN	WIRING
1	Y2
2	X1
3	Y1
4	X2

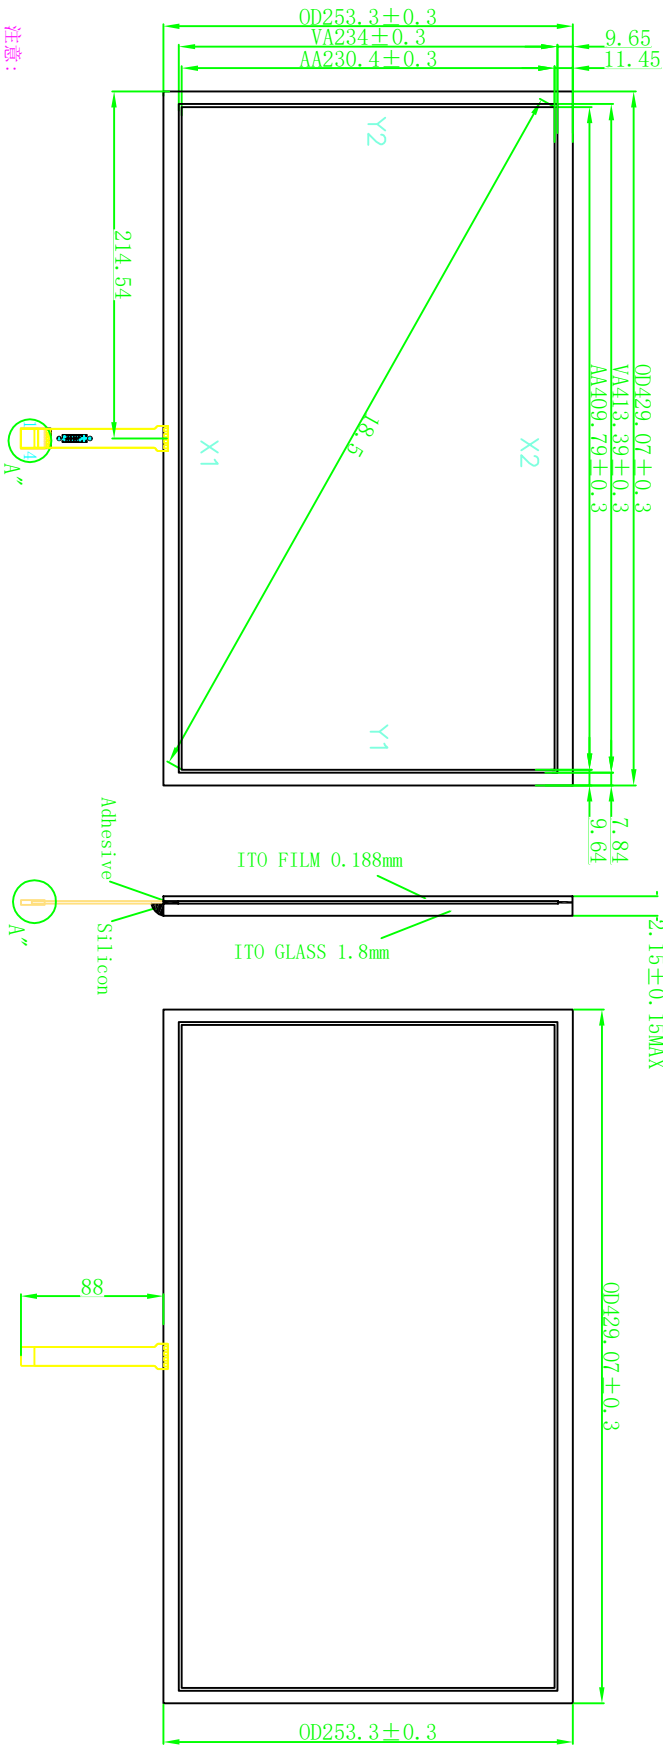

A" 比例放大5倍/标注为
原始大小尺寸

- 注意:
- 上线材料: 0.188mm 雾面防牛
 - 下线材料: 1.8mm 350-500欧姆
 - 透光率: $\geq 78\%$
 - 线性值: $\leq 1.5\%$
 - 接口方式: FPC
 - 电阻值: 左右: 400 -1000 Ω
上下: 220 $\pm 120 \Omega$
 - 使用温度: -20° C~+70° C,
储存温度: -30° C~+80° C.
 - 表面硬度: 3H
 - 操作压力: 最大80g
 - 反应时间: $\leq 10ms$
 - 未标注公差 ± 0.2

惠州深拓光电有限公司		VERSION:		VERSION	
HUIZHOU SHEN TUO TOUCH&E SCIENCE-TECHNOLOGY Co.,Ltd.		UNSPECIFIED Tolerance		ST-185001	
DESIGNED BY:		± 0.20		NO. 1 OF 1	
CHECKED BY:		UNIT: MM		DATE: 2020-12-10	