由 Autodesk 教育版产品制作

版本	变更原因	日 期	姓 名

正视图

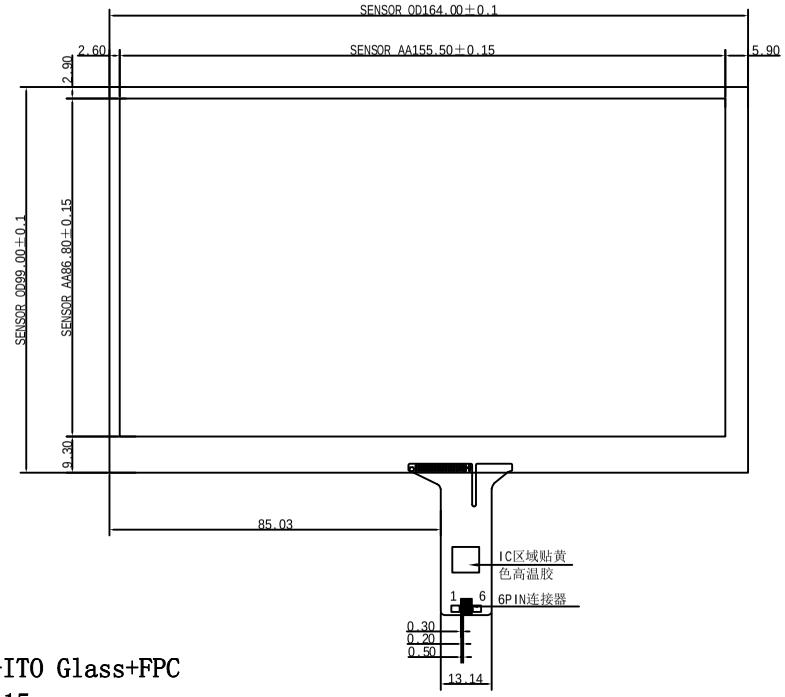

侧视图

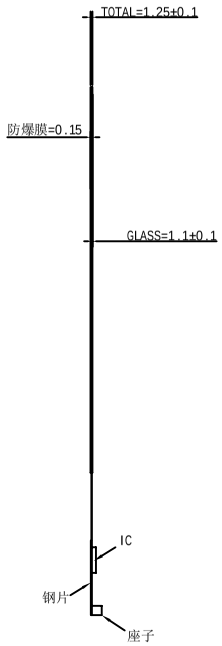

背视图

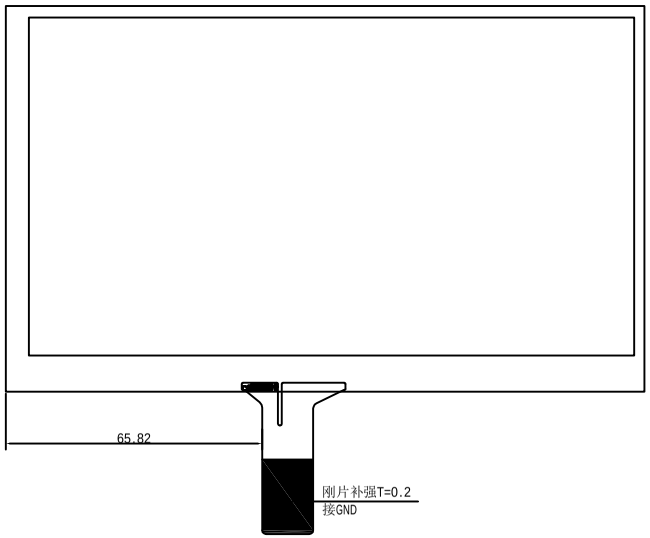

技术参数：

1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
防爆膜:0.15mm
ITO Glass:1.1mm 导电玻璃
引　线:FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度：1.25±0.1(不含泡棉)
2. 工作电压：2.8V-3.3 V
3. 透光率：≥80%
4. 表面硬度：3H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

惠州市深拓光电有限公司

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-7099 工程图						

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

版本	变更原因	日 期	姓 名

正视图

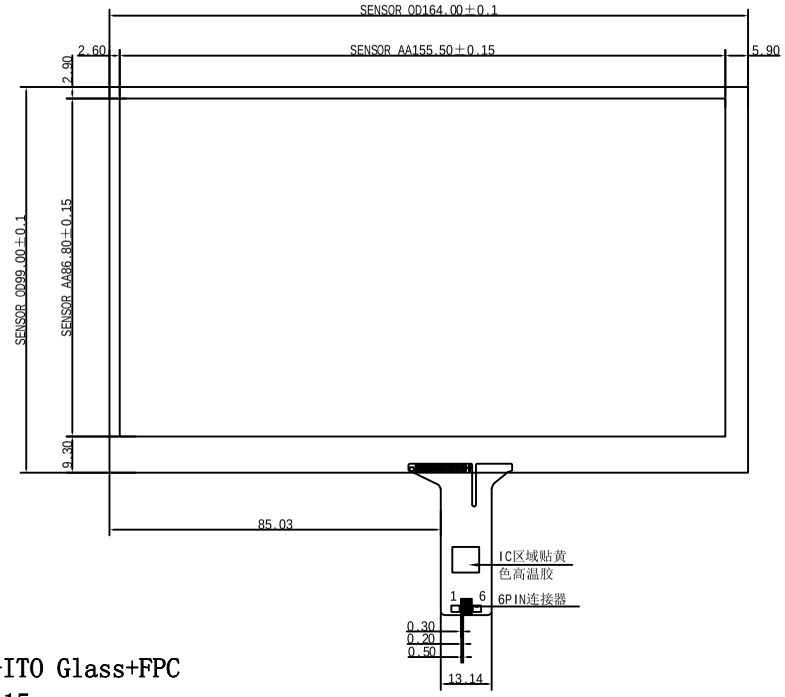

侧视图

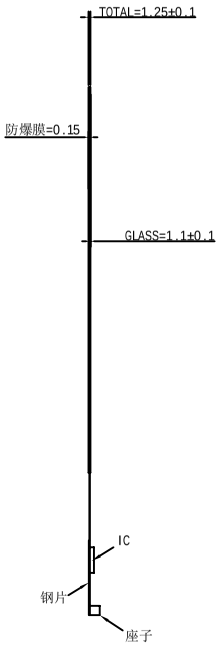

背视图

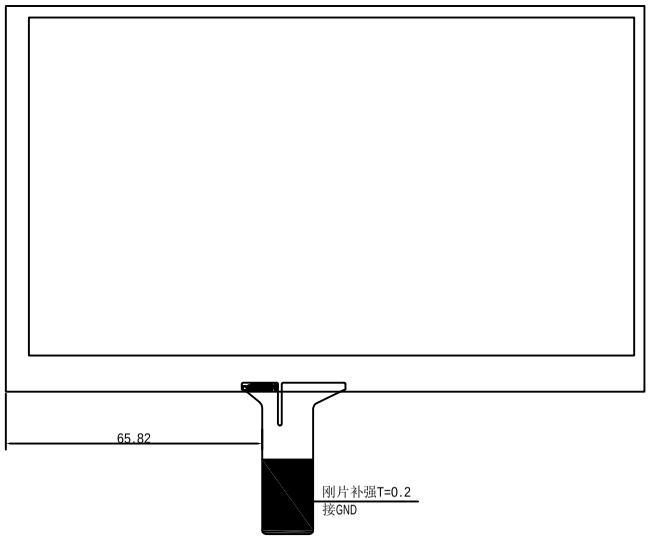

技术参数：

1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
防爆膜:0.15mm
ITO Glass:1.1mm 导电玻璃
引　线:FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度：1.25±0.1(不含泡棉)
2. 工作电压：2.8V-3.3 V
3. 透光率：≥80%
4. 表面硬度：3H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-7099 工程图						

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作