





版本	变更原因	日期	姓名


正视图

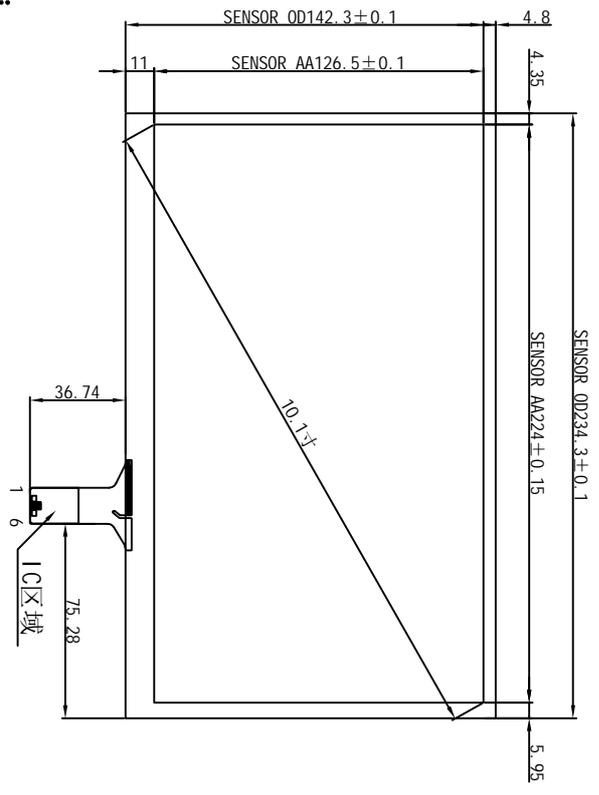

侧视图

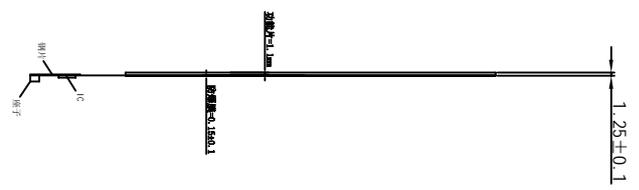

背视图

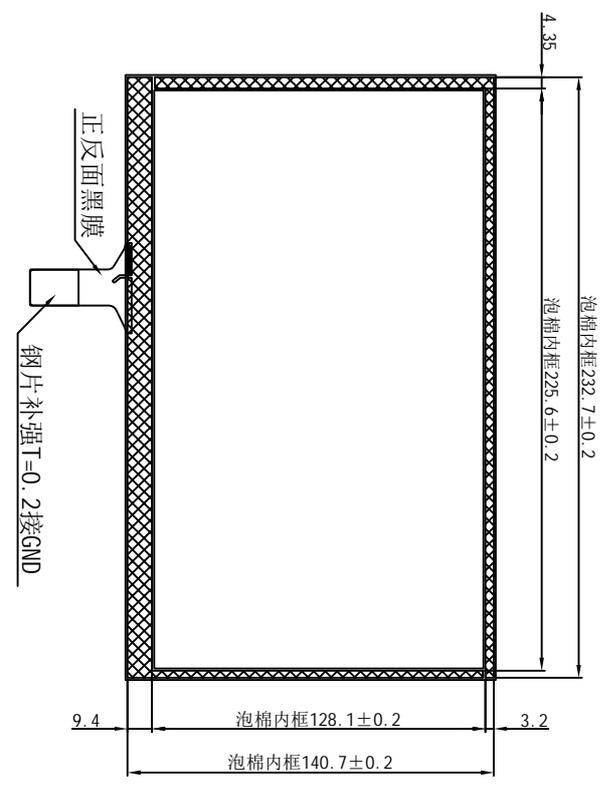

- 技术参数:
1. ITO Glass+FPC
  - ITO Glass: 1.1mm 导电玻璃
  - 引线: FPC (PINCH=0.5mm)
  - 总厚度: 1.5 ± 0.15mm (不含背胶)
  - IC: GT911
  - 工作电压: 2.8V-3.3 V
  - 透光率: ≥80%
  - 表面硬度: 3H
  - 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤90%RH
  - 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤90%RH
  - 未注尺寸公差按 ±0.2mm

Pin NO.	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	I/N
5	S/D
6	SCL

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2017.12.26
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-10197 工程图						